


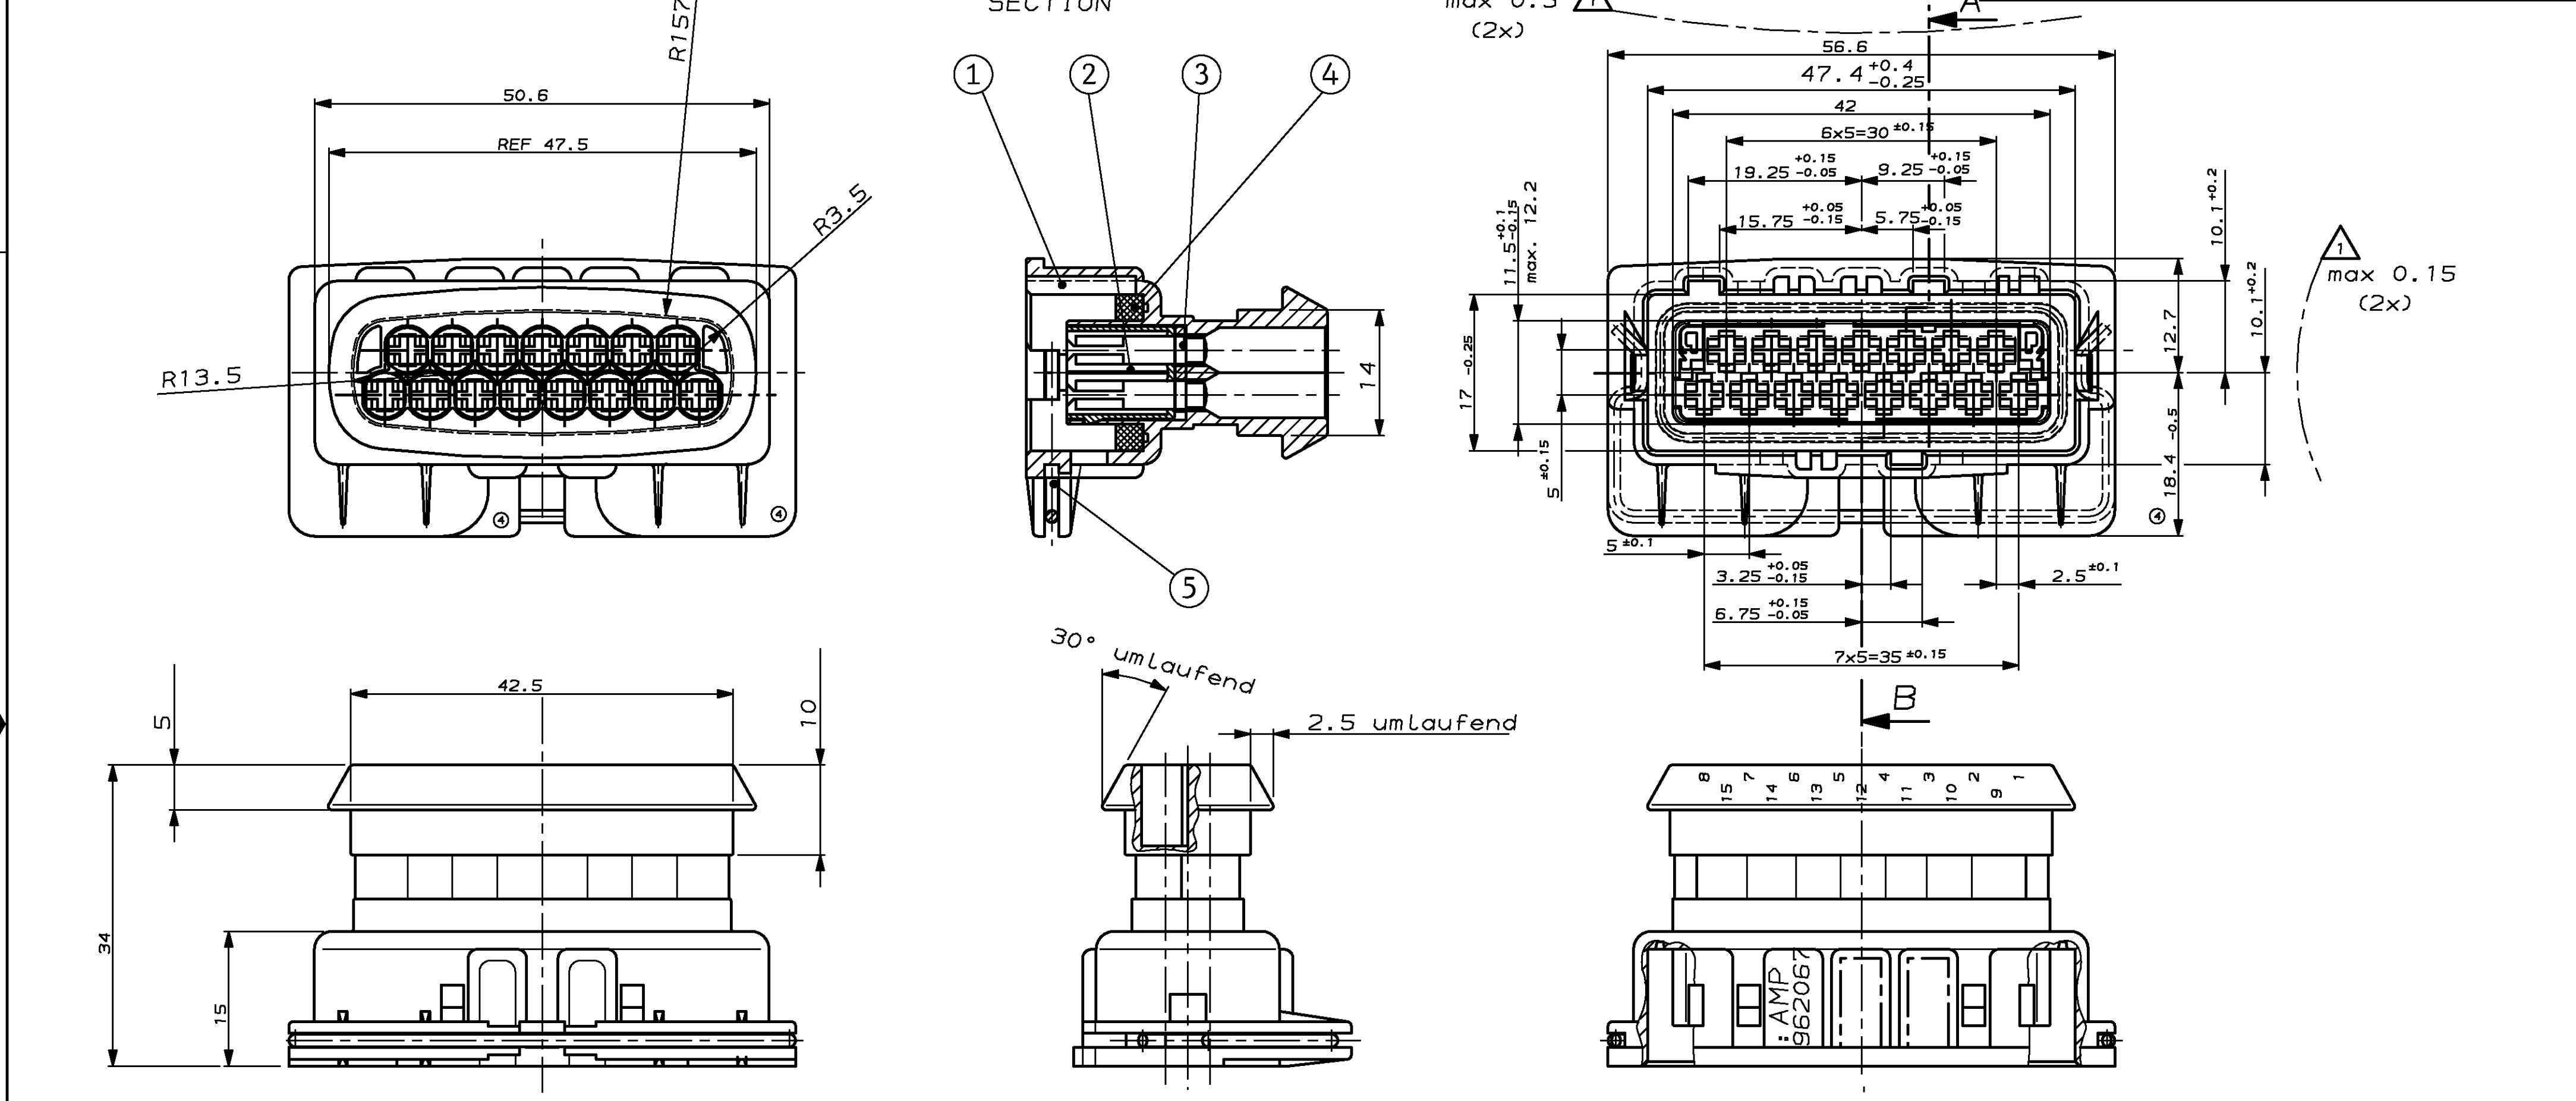

1 Einfall zulässig bis.....
PERMISSIBLE COLLAPSE TO.....

Kontakt PN CONTACT PN	Drahtquersch. WIRE RANGE	Material MATERIAL	Einzelichtung SINGLE-WIRE-SEAL	Isolations ø INSULATION RANGE	Farbe COLOUR
929937-1	>1 - 2.5	CuFe2	828905-1	2.2 - 3.0	weiß WHITE
929939-1	0.5 - 1	CuFe2	828904-1	1.2 - 2.1	blau BLUE
-	-	-			-

963039-2	F	5	1	FEDER	DRAHT 1.4 DIN2076 X12CrNi177 K+A	BLANK	⑥	CODING 2		
		4	1	DICHTUNG	SILICON	NATUR				
		3	1	VERSCHIEBEPLATTE	PBTP GV20	ROT				
		2	1	GEHÄUSEUNTERTEIL	PBTP GV20	SCHWARZ				
		1	1	GEHÄUSE	PBTP GV15 ⑥	SCHWARZ				
963039-1	F	5	1	FEDER	DRAHT 1.4 DIN2076 X12CrNi177 K+A	BLANK	ZEICHNUNG GÜLTIG AB			
		4	1	DICHTUNG	SILICON	GELB	AMP	AMP DEUTSCHLAND G.m.b.H. Langen b.Ffm., West Germany		
		3	1	VERSCHIEBEPLATTE	PBTP GV20	ROT				
		2	1	GEHÄUSEUNTERTEIL	PBTP GV20	SCHWARZ	BENENNUNG			
		1	1	GEHÄUSE	PBTP GV15 ⑥	④ GRAU	15POL. J-P-TIMER GEHÄUSE			
BESTELL-NR.	REV.	POS.	STÜCK	BENENNUNG EINZELTEIL	WERKSTOFF	OBERFLÄCHE	NICHT TOLERIERTE MASSE	FORMAT	ZEICHNUNGS-NR.	K
					FARBE	± 0.3 MM ± 1.5 °	A2	963039		
				GEZ. 09 NOV 1988 W. PFEFFER	GEPR. 10 NOV 1988 H. BOUDA	MASSTAB 2:1	BLATT 1 VON 1	REV. F		

CODING 2

AMP AMP DEUTSCHLAND G.m.b.H.
Langen b.Ffm., West Germany

BENENNUNG
15POL.J-P-TIMER GEHÄUSE
EINZELADERABDICHTUNG UND 2.KONTAKTSICHERUNG

K

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[963039-2](#)